

HUWER International



Châssis de P.T.A.C. 19T / 26T / 32T de différentes marques:

Puissance moteur de 300 à 370 cv

Empattement minimum :

Sur 19T 3900 mm (entre dos cabine et axe essieu arrière)

Sur 26T 4200 mm (12m³) ou 4600 mm (13m³) (entre dos cabine et axe tandem arrière)

Sur 32T 5020 mm (entre dos cabine et axe tandem arrière)

Châssis à motorisation électronique ou non suivant les pays

Entraînement des pompes par prise de force ZF NMV 200 ou NMV 221 ou par boîte de transfert de fourniture HUWER

INSTALLATION :

Equipement combiné pour le pompage des boues d'égouts et le curage des canalisations

- Citerne de 8 200 L sur 19T
12 000 L ou 13 000 L sur 26T
- Fond arrière à ouverture hydraulique et verrouillage manuel
- Bennage hydraulique de la citerne
- Pompe à vide à palettes ou à pistons rotatifs
- Pompes haute-pression de 50 / 100 / 150cv
- Dévidoir de tuyau orientable pour tuyau 3/4" ou 1"



SA HUWER INTERNATIONAL

ADRESSE : Z.I RUITZ F-62620 BARLIN France Tél : 33+(0)3 21 52 40 41 – FAX : 33+ (0)3 21 62 64 22

E mail : huwer.export@wanadoo.fr Internet : www.huwer.com

Réf : BB005

EQUIPEMENT DE SERIE



Fond à ouverture hydraulique
fermeture par volants
(en option : verrouillage hydraulique)



Vanne d'aspiration Ø 110
Vanne de vidange Ø 100
(en option Ø 115)

en option :
Tôle inox pour dépotage

Tableau de commande latéral

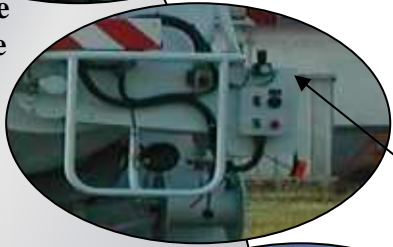


Tableau de commande arrière



en option :
Habillage partiel

Tambour orientable sur 180°



Orientation Manuelle
(en option : orientation hydraulique)

Coffre à outils
En plastique
Avec porte verrouillable

Capacité 150m de tuyau 1" ou 100 m de tuyau 3/4" (suivant pompe HP)



Phare de travail
(en option)



Ailes type ECO-BASIC

Avec guide de tuyau manuel

1 remplissage eau avec support de tuyau



Pare-chocs d'origine

en option :
Pare-chocs Huwer en inox

bac à cailloux
(en option)

Tuyauterie d'aspiration en flexible




Niveau à boue



Citerne avec bennage hydraulique

Bac à tuyaux d'aspiration avec ouvertures latérales
(en option : type rancher)

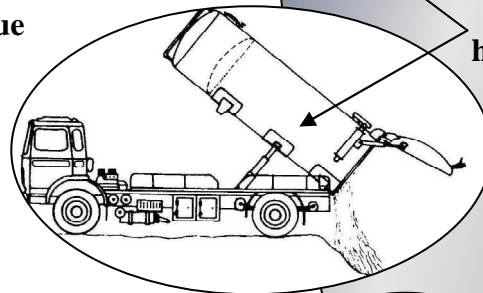

Pompe H.P. avec embrayage pneumatique

Pompe à vide avec embrayage pneumatique

Capotage fixe sur châssis
(en option : sans capotage)

