




# MIXTE

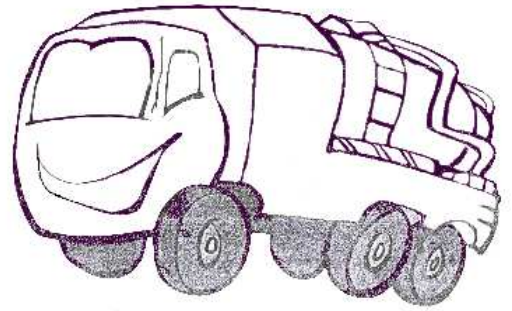

## Principe

Le mixte regroupe à lui seul les fonctions de deux véhicules :

- [l'aspirateur vidangeur](#)
- [l'hydrocureur](#)

La citerne comporte une séparation qui délimite deux compartiments :

- la réserve d'eau
- la citerne à boues

Cette séparation peut être :

- soit **fixe** : dans ce cas, un fond soudé à l'intérieur de la citerne délimite les deux compartiments dont la capacité sera invariable.
- soit **mobile** : dans ce cas, un fond déplaçable (cloison pneumatique) pouvant être verrouillé à différentes positions, délimite les deux compartiments dont la capacité sera variable.

Les pompes peuvent fonctionner indépendamment ou simultanément selon le travail à effectuer.

## Avantages

- Outre les avantages propres à l'aspirateur vidangeur et à l'hydrocureur, le mixte permet les interventions sur les réseaux d'assainissement et pluviaux sachant qu'il peut tout à la fois assurer le débouchage, le décapage et le pompage des boues contenues dans ces réseaux.
- La présence de la cloison pneumatique confère une grande souplesse d'utilisation et offre les avantages suivants : Variation de la capacité des compartiments eau et boue, diminution de la fréquence des approvisionnements en eau, diminution de la fréquence des passages en décharge, possibilité d'utiliser la cloison comme piston éjecteur lors du dépotage, possibilité d'utiliser le véhicule soit en mixte soit en aspirateur vidangeur grande capacité soit en hydrocureur grande capacité.

