


# MIXTE "LESS WATER 26" Easy Recyclage

## Mixte Traditionnel "Finition classique"



- CHASSIS CABINE**
- Sur châssis RVI Premium Lander, suspension pneumatique arrière, 3ème essieu directionnel, prise de mouvement
  - Cabine courte blanche, empattement 4300 mm, kit de fixation châssis / faux châssis, 2 gyrophares
  - Interface carrossier, essieu avant renforcé
- CINÉMATIQUE**
- Cinématique par la prise de mouvement du châssis, poulies, courroies, embrayages pneumatiques
- CAPACITÉ**
- Citerne cylindrique diam 1600 mm, 10,9 m3 répartie en 8,2 m3 de boue et 2,7 m3 d'eau
- VIDE/citerne boue**
- Circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité
  - Cuve de boue avec fond ouvrant, ouverture / fermeture hydraulique, verrouillage hydraulique
  - Niveau tubulaire, sécurité debrayage pompe à vide, tôle de protection anti-projection
  - Vanne de vidange DN 115, bouche d'aspiration DN 115 avec col de cygne
  - Pompe à vide à palettes HU 1000 : 1160 m3/h à 0,6 bar de vide
- EAU/citerne eau**
- Régulateur automatique, 2 remplissages, sécurité manque d'eau
  - Trou d'homme, trop plein, niveau eau, vidange à commande pneumatique
  - Dévidoir principal de 150 m. 1", à entraînement hydraulique, avec rotation manuelle, guide tuyau manuel
  - Dévidoir secondaire de 40 m. 1/2" avec délestage
  - Vidange point bas
  - Pompe HP 100 cv - P3-42 : 240 l/mn à 160 bars avec régulateur recyclage
- DÉPOTAGE**
- Par refoulement et bennage
- RECYCLAGE**
- Système automatisé recyclage par phases successives curage-recyclage, etc...
  - Grille interne, filtre rotatif 200 microns, transfert par refoulement, flux d'air pulsatoire et émulsions maintenance associée : compteur horaire recyclage, gicleurs dans compartiment eau et boue
- COMMANDE**
- Tableau de commande latéral technique + 2 boîtiers débroschables avec serpentin (commandes filaires)
  - Paramétrage châssis, accélération / décélération
- MAINTENANCE**
- Compteur horaire sur prise de mouvement et recyclage, échelons accès trou d'homme, ...
- AMÉNAGEMENTS**
- Garde-boues ABS, extincteur dans coffret, 2 gyrophares
  - 2 gyrophares à l'arrière, bandes rétro-réfléchissantes
  - 2 bacs ouverts pour flexible d'aspiration, 1 coffre à outils rotomoulés et porte ABS
  - Protections latérales, roue de secours rendue en vrac
- PEINTURE**
- Peinture de l'installation, 1 ton ou 2 tons (nous consulter), habillage inférieur gris (voir option)
- SÉCURITÉ**
- Phare de travail, bornes equipotentielles, directives machines, échelons d'accès, échelle pliable
- HYGIÈNE**
- Prédiposition pour recevoir des cartouches de carbone activé
  - Lave mains eau froide
- ACCESSOIRES**
- 80 m. 1", 40 m. 1/2", 1 tête 1", 1 tête 1/2", 1 tuyau de remplissage, 1 pistolet 500 bars, 4 flexibles d'aspiration
  - Support clés tricoises (avec 2 clés), support tête HP, support pistolet
- MISE EN MAINS**
- 1/2 journée au siège ou à l'agence concernée et 1 journée recyclage
- ADMINISTRATIF**
- Dossier manuel instruction (sur CD), conformité CEE, CEM, niveau sonore, directives machines, code de route

**NOUVEAU**

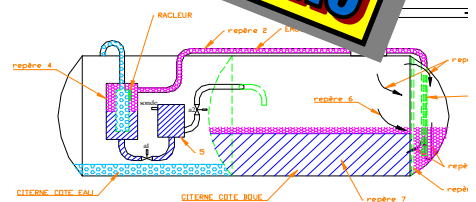

**MONTANT DE L'INSTALLATION + CHASSIS DE BASE DÉPART RUITZ, H.T. Référence : LW 26**

**Citerne 10,9 m3 diam 1600 mm  
Châssis RVI 26T 340 cv, avec pmt S81b**



- CONVOYAGE**
- En sus
- RÉGLEMENT**
- 30 % à la commande et solde à l'enlèvement
- VARIANTES**
- 1) **Châssis**
- Motorisation 380 cv avec S81b
- 2) **Capacité**
- Capacité portée à 12,1 m3 diam 1700 mm, verrouillage hydraulique diam 1700 mm
- 3) **Flèche**
- Flèche DN 100, monte et baisse, orientable hydrauliquement, rotation hydraulique translation hydraulique
- 4) **Pompe Haute Pression 150 cv avec châssis RVI 26T 380 cv et pmt NMV 221 (0,98)**
- Pompe HP 150 cv - P3-42 : 260 l/mn à 200 bars avec régulateur recyclage
  - Pompe HP 150 cv - P3-42 : 335 l/mn à 170 bars avec régulateur recyclage
- 5) **Cloison déplaçable au lieu du bennage**
- Cloison déplaçable en 1600 mm
  - Cloison déplaçable en 1700 mm
- OPTIONS PRINCIPALES**
- Haute pression**
- Orientation hydraulique dévidoir 1"
  - Guide tuyau automatique sur dévidoir 1"
  - Vanne de vidange à commande manuelle
  - Verrouillage manuel fond diam 1600 mm
  - Verrouillage manuel fond diam 1700 mm
  - Nettoyage HP sur niveau tubulaire
- Vide**
- Radio commande 6 voies
  - Sécurité perte boîtier radio
- Commande**
- Panneau AK5 double face rabattable pneumatiquement
- Signalisation**
- 2ème coffre rotomoulés et porte ABS
- Aménagements**
- Bac à cailloux
  - Support de cale avec cale
  - Support pelle et balai
  - Sélecteur automatique action maintenue ou pas
- Sécurité**
- Cartouches de carbone activé
- Désodorisation**
- Buse pointue 1" - 25 mm (0,5kg) - CP100L-3904
  - Buse pointue 1/2" - 13 mm - CP050-3902
  - Buse grenade bombe 1" - 25 mm (9,5kg) - GB100-0301
  - Buse grenade bombe 1/2" - 13 mm - GB050-0801
  - Buse flunder 1" - 25 mm - FL100-0704
  - Buse flunder 1/2" - 13 mm - FL050-0701
  - Buse scraper 1" - 25 mm - BU100-0204
- Accessoires**
- Bandes sur citerne
  - Logos
- Peinture**
- nous consulter
  - nous consulter
  - nous consulter
- Convoyage**

- LW26-A
- LW26-B
- LW26-C
- LW26-D
- LW26-E
- LW26-F
- LW26-G
- LW26-H
- LW26-I
- LW26-J
- LW26-K
- LW26-L
- LW26-M
- LW26-N
- LW26-O
- LW26-P
- LW26-Q
- LW26-R
- LW26-S
- LW26-T
- LW26-U
- LW26-V
- LW26-W
- LW26-X
- LW26-Y
- LW26-Z
- LW26-AA
- LW26-AB
- LW26-AC



SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN

TEL : 03.21.52.40.41 FAX : 03.21.62.64.22 E-mail : huwer.assainissement@wanadoo.fr – Réf. : BBWEB0178 - LW26