

# MIXTE GAMME ARRETEE 26T

## CLASSIQUE AVEC RESERVOIRS LATERAUX



- CHASSIS CABINE**
- Sur châssis adéquat avec prise de mouvement : MAN TGS, Euro 5, NMV221 (0,98), 2 gyrophares
  - Cabine M, empattement 4500 + 1350 mm, suspensions arrière pneumatiques + barre stabilisatrice, kit de fixation interface châssis / faux châssis, boîtier électronique carrossier KSM + EDC + 280 HL, essieu arrière 19,000 tonnes
  - Barre anti-encastrement arrière d'origine, système indicateur charge origine MAN (conseillé)

- CINÉMATIQUE**
- Cinématique par la prise de mouvement du châssis, poulies, courroies, embrayages pneumatiques

- CAPACITE**
- Citerne cylindrique diam 1700 mm, 10,7 m<sup>3</sup> Ø 1700 mm répartie en 9,1 m<sup>3</sup> de boue et 1,6 m<sup>3</sup> d'eau
  - Complété par des réservoirs latéraux en 8 modules rotomoulés avec habillage ABS, capacité 3,2 m<sup>3</sup>

- VIDE (citerne boue)**
- Circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité : dans le groupe Combi Pack
  - Cuve de boue avec fond ouvrant, ouverture/fermeture hydraulique, verrouillage hydraulique
  - Niveau à boue à flotteur avec sécurité débrayage pompe à vide, tôle de protection anti-projection
  - Vanne de vidange DN 115, bouche d'aspiration DN 115 avec col de cygne, montées sur bride à bloc
  - Pompe à vide à pistons rotatifs 1500 m<sup>3</sup>/h à 0,6 bar de vide

- EAU (citerne eau)**
- Régulateur automatique, 2 remplissages d'eau, sécurité manque d'eau
  - Trou d'homme, trop plein, niveau d'eau, vidange à commande pneumatique
  - Dévidoir principal 150 m. 1" (sur fond ouvrant) à entraînement hydraulique avec rotation hydraulique et guide tuyau automatique
  - Dévidoir secondaire 60 m. 1/2" avec délestage, orientable
  - Vidange point bas et dispositif air comprimé pour circuit HP
  - Pompe HP Uraca 100 cv - 240 l/mn 160 bars

- DEPOTAGE**
- Par refoulement et bennage

- COMMANDE**
- Tableau de commande latéral technique avec porte alu et tableau pivotant sur dévidoir 1"
  - Paramétrage châssis, accélération/décélération

- MAINTENANCE**
- Compteur horaire sur prise de mouvement, échelons accès trou d'homme, ...

- AMENAGEMENTS**
- Jeu de garde boue ABS, extincteur dans coffret, 2 gyrophares, support de cônes
  - 2 gyrophares à l'arrière, bandes rétro-réfléchissantes, panneau travaux AK5 sur citerne
  - 2 bacs ouverts pour flexible d'aspiration, 2 coffres à outils rotomoulés avec porte ABS
  - Protections latérales par habillage inférieur en gris ABS
  - Support de pelle et balai, support de cale avec cale, roue de secours rendu en vrac

- PEINTURE**
- Peinture de l'installation, 1 ou 2 tons (nous consulter), habillage inférieur gris (voir option)

- INSONORISATION**
- Capotage supérieur thermoformé, bennable, silencieux spéciaux

- SECURITE**
- Phare de travail, bornes équipotentielles, directives machines, échelons d'accès, échelle pliable
  - Prise électrique sur installation avec pédale électrique et cordon 1,5 m. ou sélecteur action maintenue ou non
  - Lave mains électrique

- DESODORISATION**
- Prédiposition pour recevoir des cartouches de carbone activé

- ACCESSOIRES**
- 80 m. 1", 40 m. 1/2", 1 tête 1", 1 tête 1/2", 1 tuyau de remplissage, 1 pistolet 200 bars, 4 flexibles d'aspiration
  - Support clés tricoises (avec 2 clés), support tête HP, support tuyau de remplissage (1/2 lune), queue de tigre

- MISE EN MAINS**
- 1/2 journée au siège ou à l'agence concernée

- ADMINISTRATIF**
- Dossier manuel instruction (sur CD), conformité CEE, CEM, niveau sonore, directives machines, code de route

- CONVOYAGE**
- En sus






- REGLEMENT**
- A l'enlèvement

- OPTIONS**
- Radio-commande toutes fonctions électriques et hydrauliques (sauf fermetures fond et descente bennage)


- Tourelle à commande hydraulique Ø 100

- Supplément pour Ø 120 (avec 2ème vérin monte et baisse)

- AUTRES OPTIONS**
- Possibilité recyclage Easy (nous consulter)



**Prix :  
GA26CLRL**

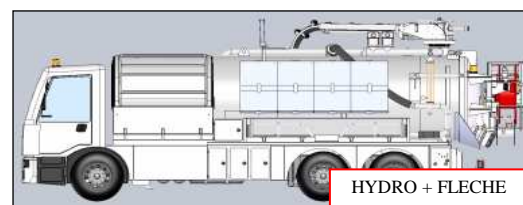

**HYDRO + FLECHE**