

## VERSION ADR

### RECEPTION ADR


*épreuve, modes opératoires et soudeurs qualifiés, radiographie...*

### POMPE A VIDE SIAV 820 HUBRZ

*1220 m<sup>3</sup>/h à 0.6 b de dépression  
rotor bronze (sans étincelle)  
auto-injection d'air  
constance et durée des performances*



*Arceaux et lisse  
de protection*

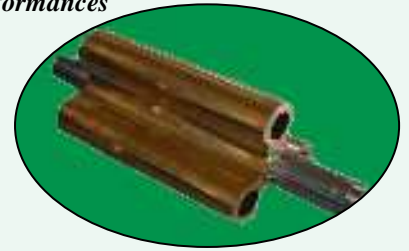

*Soupape, disque de rupture  
et pare-étincelles*



*Vannes arrières Ø 120  
sur brides de corps*



*Vanne casse vide  
SUR CITERNE*



*Niveau à boue avec  
débrayage de pompe*



*Câblage électrique normalisé  
Enrouleur de masse et  
borne équipotentielle*



*Vanne d'isolement et casse  
pression sur trou d'homme*

## OPTIONS POSSIBLES SUR COMBI-PACK STANDARD

• Bac à cailloux

• Décantation 2'1/2

• Sonde de sécurité débrayant  
la pompe à vide

### FLECHE Ø 100

*uniquement en version assainissement*



*Rotation, translation, monte et baisse  
Flèche Ø 120 avec vanne tampon •  
2 vérins de monte et baisse •*

• *Indicateur de pesage  
(si suspensions arrières pneumatiques)*

• *Matériau absorbant dans capotage supérieur  
(niveau sonore < à 78 dBa à 7 mètres)*

\* option du combi-pack standard  
• option du combi pack personnalisé