



Hochdruck-Pumpen

mit Druckregler:

- von 30 PS: 84 Liter/min. bei 130 bar
oder 134 Liter/min. bei 80 bar
- von 50 PS: von 300 Liter/min. bei
40 bar bis 52 Liter/min. bei 400 bar

Zwischengetriebe:

- Übertragbares Drehmoment von
1100 bis 3000 m/daN

Komponenten:

- Kessel aus Stahl und Edelstahl
- Saugschlauchausleger DN 100, 120,
und 150 mit hydraulisch teleskopier-
barem Arm
- Hydraulische feste Schlauchtrommel
bis 100m zu 1"
- Hydraulisch schwenkbare
Schlauchtrommel bis 200m zu 1" mit
hydraulischer Seitenverschiebung
- Handschlauchtrommeln
- Pneumatisch verschiebbare
Ausstoßkolben
- Luftkupplungen bis 250 PS
- Luft- und Hydraulikzylinder
- Komponenten für
Luftleitungssysteme:
Ballventil, Luftfilter, Sicherheitstopf,
Überdruckventil, Rückschlagklappe,
Schalldämpfer, 4-Wegehahn und
Kugelschieber
- Komponenten
für Wasserleitungssysteme:
Wasserfilter, Drehgelenk, Düsen
- Diverse weitere Komponenten
und Kleinteile.



Hochdruck-Spülanlage 8 m³
HD Pumpe 335 Liter/min bei 170 bar



10 m³ Sauger
Vakuumpumpe 750 m³/h




Flüsterasphalt- u. Bodenreini-
gungs- Maschine mit Was-
serrückgewinnung
Turbine 22.000 m³/h
HD Pumpe 73 Liter/min bei 370 bar



Kombi 10 m³
Wasserringpumpe 2760 m³/h
HD Pumpe 84 Liter/min bei 130 bar



9 m³ Sauganlage auf Abrollrahmen
Wasserringpumpe 3000 m³/h
HD Pumpe 84 Liter/min bei 130 bar

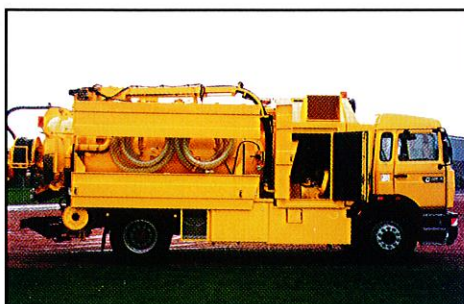

Kombi 8 m³
Vakuumpumpe 1000 m³/h
HD Pumpe 134 Liter/min bei 150 bar