

Hygiene

Handwaschbecken mit Seifengeber



- Kleiderschrank mit Heizung
- Luftfilter mit Aktivkohleneinsatz

Sicherheit

Stegbrücke für Wartung



Rückwärtskamera

- Farbkamera mit Sprechanlage



HD-SCHLAUCHHASPEL OBEN AM KESSEL

- Kein Verletzungsrisiko während Auf- und Abrollen

Schüttblende

- Gegen Bespritzungen
- Verschiebbar

Trittbrett



Werkzeuge

- Sicherheitswerkzeuge für HD-Spülen

ein einziger Arm für HD- und Saugschlauch

Nur eine Steuerungsstelle
Das Fahrzeug kann von einem einzigen Mann bedient werden



EVOLU RECYCLING



NEUES WASSERRUECKGEWINNUNGSSYSTEM :

- Dietmar Kaiser A.G Druckumsetzer 400 bis 500 l/min bei 200 bar maxi
- Wärmetauscher & Ölbehälter
- Dietmar Kaiser A.G Wasserringpumpe 2100 bis 3100 m3/St bei 85% vakuum mit Hydraulikantrieb
- Abscheider und Wassertank
- 9350 L Schlammbehälter mit Vorfiltrierung
- 500 µ Wasserrückgewinnungsfilter
- Wasserspeisepumpe zum Druckumsetzer
- 1850 L Fischwasserbehälter zur Reinigung des Wasserrückgewinnungssystems am Ende des Arbeitstages

Steuerung

Elektropneumatisch und infra-rot



Steuerkassette mit Kabel Notausschalter




Höhe. 4000 mm auf 32 T Fahrgestell

Saugschlauch-Ausschub

Schlauchkasten

Offene oder geschlossene Kästen, Schlauchhalter mit nach unten klappbaren Rungen

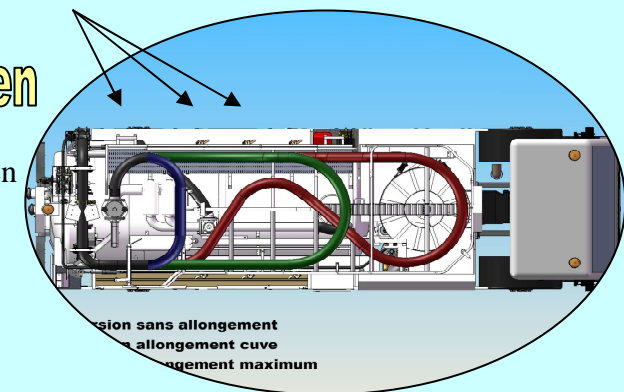

Kleine Trommel

Steinkasten

Kurzer hinterer Ueberhang

- Reduzierte Ueberall-Länge
- Bessere Kippmöglichkeit

Ueberall-Länge : 9500 mm

Leergewicht : 21 tons

Varianten :

- 200 Mikronen Wasserfiltrierung auf Anfrage
- Größere Arbeitsautonomie mit zusätzlichen seitlichen Wasserbehältern aus Kunststoff oder Edelstahl

(Dieses Prospekt zeigt viele Optionen, die im Grundpreis nicht einbegriffen sind)