




Appareil d'introduction de Buse (INTRO BUSE SECU HUWER)

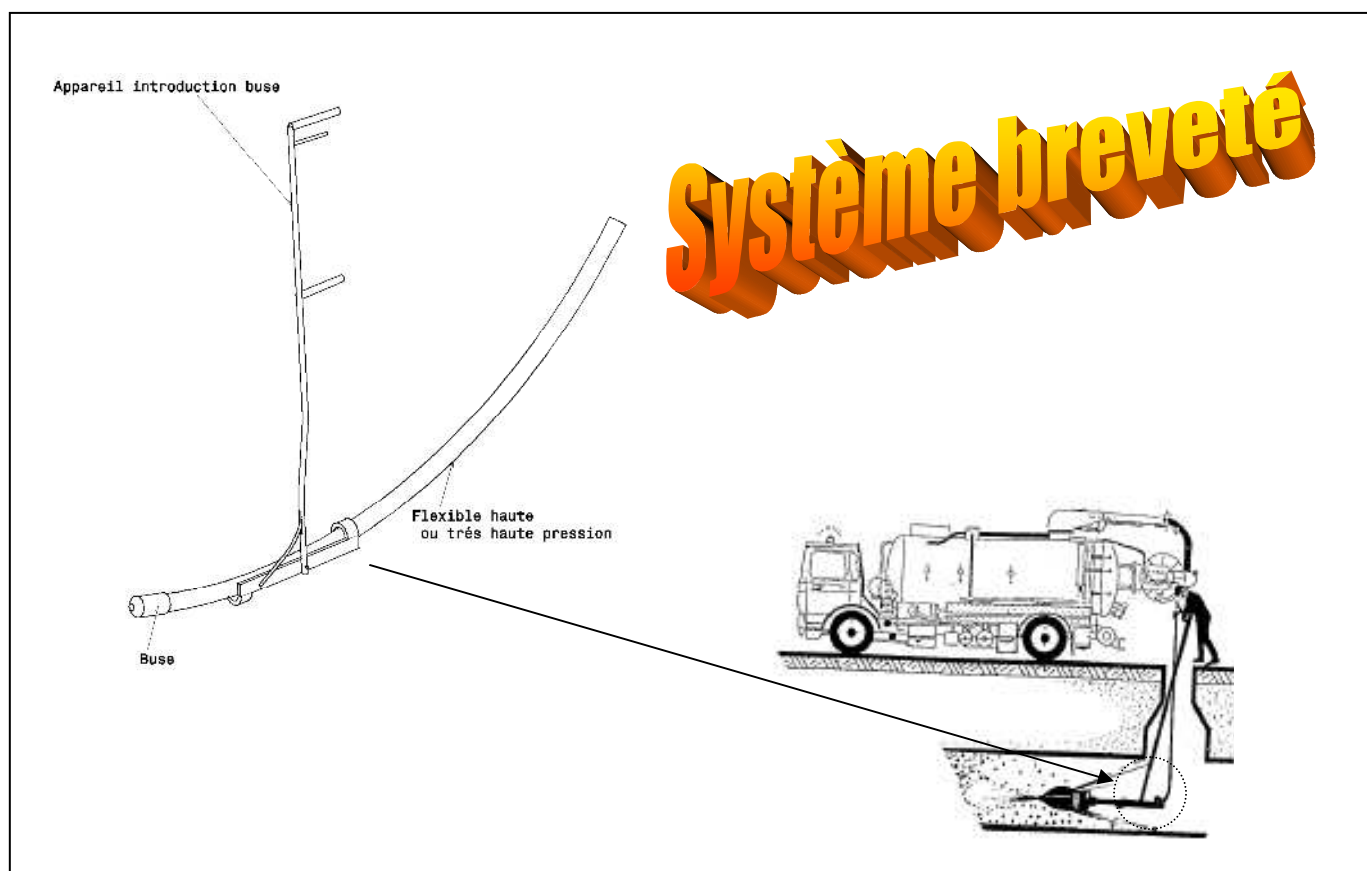

AVANTAGE :

Cet appareil permet d'assurer la bonne introduction d'une buse équipant un flexible haute pression en évitant au maximum le risque de retournement de cette dernière au moment de l'introduction dans les canalisations tout en maintenant et dirigeant le flexible à l'entrée de la canalisation

L'utilisation est conseillée pour les têtes de curage ayant un poids inférieur ou égale à 8 kgs

DESIGNATION :

Code HUWER	Descriptif du produit	Barre pivotante avec rayon de courbure 180°
05840	Appareil d'introduction de buse longueur 1.5 mètre	1/2" à 3/4"
05841	Appareil d'introduction de buse longueur 1.5 mètre	1" à 1"1/4
05842	Appareil d'introduction de buse longueur 3 mètres	1/2" à 3/4"
05843	Appareil d'introduction de buse longueur 3 mètres	1" à 1"1/4