




# MIXTE ASSAINISSEMENT 19 TONNES

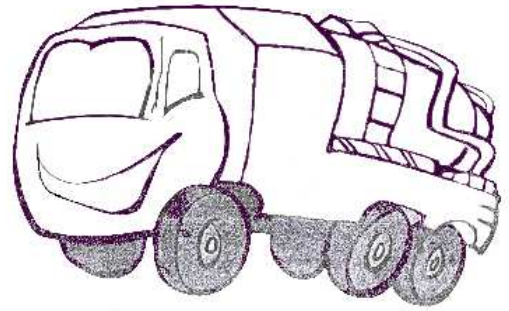

## NOUVEAU

La société HUWER vous informe du lancement de l'installation N°6582  
**INSTALLATION TRADITIONNELLE MIXTE (CEE)**  
**Pompe à vide Palettes / Pompe HP 100 cv**

### I - ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Caractéristiques du châssis :

- RVI PREMIUM LANDER 340 cv
- PTMAC : 19 tonnes
- Empattement 3900 mm
- Prise de mouvement : S81b
- Cabine courte, régulateur, interface adéquate, 2 gyrophares ...
- Suspension pneumatique + barre stabilisatrice

### II - INSTALLATION

- Citerne : Cuve à eau / boue 8.3 m<sup>3</sup> Ø 1600 mm
- Fonction vide : Pompe à palettes avec circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité (1160 m<sup>3</sup>/h à 06 b) cuve fond ouvrant, ouverture/fermeture hydraulique, verrouillage hydraulique, niveau de boue tubulaire, tôle de protection anti-projection, vanne de vidange DN 115, bouche d'aspiration DN 115
- Fonction HP : Pompe HP 100 cv débit 240 l/mn à 160 bar, régulateur automatique, 2 remplissages eau, sécurité manque d'eau, dévidoir principal 150 m 1", rotation hydraulique + guide tuyau automatique, dévidoir secondaire avec délestage
- Dépotage : Par refoulement et cloison déplaçable
- Flèche : Flèche Ø 100 à commande hydraulique, rotation hydraulique, vérin monte baisse, translation, vanne type piston
- Commande : Tableau de commande sur fond arrière + boîte filaire latéral
- Maintenance : Compteur horaire prise de mouvement
- Aménagement : Garde boues, extincteur, 1 gyrophare, bandes rétro-réfléchissantes, panneau AK5 commande pneumatique, protections latérales, barre arrière anti-encastrement
- Peinture : Installation 1 ou 2 tons (sans bande, ni logo) hors cabine châssis
- Sécurité : Phare de travail, directives machines avec sélecteur, échelons accès, échelle
- Accessoires : 80 mètres de flexible 1", 40 mètres 1/2", 2 têtes 1" et 2 têtes 1/2", 1 tuyau de remplissage, 1 pistolet 310 b, 1 réduction, 1 tête d'obus, 3 flexibles d'aspiration DN 100 ...
- Mise en mains : Formation 1/2 journée au siège ou à l'agence le jour de l'enlèvement
- Conformité : CEE, CEM, niveau sonore, directives machines, code route ...
- Convoyage : Départ de Ruitz

**Disponible à partir du 31/12/2010**

