




# MIXTE ADR TRADITIONNEL 26 TONNES

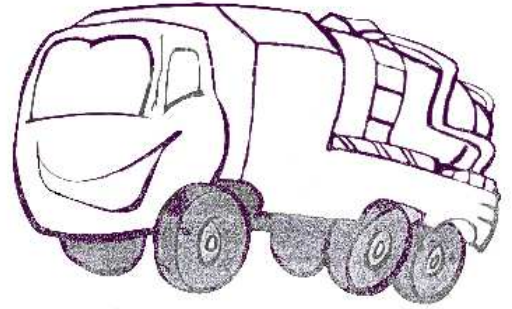

## NOUVEAU

*La société HUWER vous informe du lancement de l'installation N°6441*

### ***I - ÉLÉMENTS PRINCIPAUX***

Caractéristiques du châssis :

- MERCEDES AXOR 2533 NLG 6x2/2
- PTAC : 26 tonnes
- Empattement 4200 + 1350 mm
- Prise de mouvement : NMV 200
- 2 Gyrophares
- Suspension pneumatique + barre stabilisatrice

### ***II - INSTALLATION***

- Citerne cylindrique 9200 litres en BOUE et 3000 litres en EAU
- Vide HU 1000
- Pompe HP KD 716 P55 (260 l/mn – 200/210 bar)
  - Dévidoir principal 150 m 1"
  - Dévidoir secondaire 60 m 1/2"
- Radio commande
- Bennage

### ***III - OPTION POSSIBLE***

- Pompe BORGER (prédisposition hydraulique pour montage ultérieur)

**Disponible à partir du juin 2010**