


Nouveau

Cartouche d'adsorption des odeurs

Principe :

- Placé en lieu et place du filtre à air traditionnel, cette cartouche en fibre de carbone activé avec pré-filtre assure la double fonction de protection de la pompe et d'adsorption des odeurs.

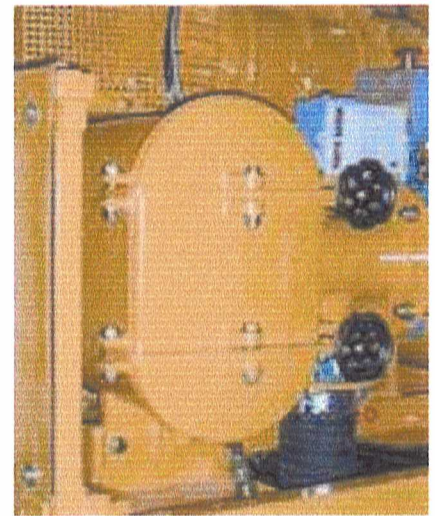

Entretien, utilisation :

- Remplacement du filtre toutes les 4 ou 5 semaines en usage intensif.
- Utilisation conseillée seulement sur les interventions nécessitant un travail avec adsorption des odeurs, sinon utiliser le filtre classique.

Représentation :

